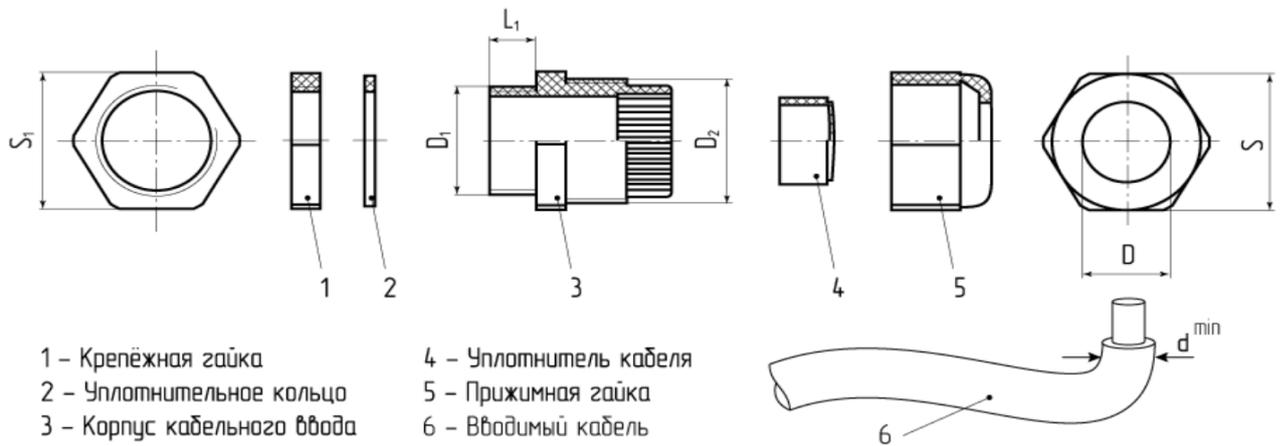

Кабельные вводы металлические

Тип: PG-M

- Предназначены для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов в корпусах щитового электрооборудования
- Герметичная конструкция. Степень защиты IP68
- Полная защита оборудования от пыли и нормированная по давлению защита от погружения в воду
- Материал корпуса и накидной гайки: никелированная латунь
- Кабельный ввод имеет высокую степень защиты, долговечный, надежный и стойкий к коррозии корпус
- Температура эксплуатации: -40°C ~ +100°C
- Установка сальника производится гаечным ключом
- Защитная мембрана предотвращает попадание пыли
- Рекомендуемый инструмент:
 - системы гидравлические для пробивки отверстий:
 - ПГПО-60
 - ПГПО-60А
 - прессы гидравлические для пробивки отверстий:
 - ПГРО-60А
 - ПГРОу-60А
 - ПГРОп-60А
 - матрицы МПО для пробивки круглых отверстий





Наименование	Габариты, мм							Вводимый кабель awg
	L ₁	S	S ₁	D	D ₁	D ₂	d	
Кабельный ввод металлический M8 IP68	6	11	11	5.4	9.8	7.7	4	14
Кабельный ввод металлический M10 IP68	7	14	14	7	9.7	12	3-6.5	12-10
Кабельный ввод металлический M12 IP68	8	17	13	8.4	11.7	14.7	4-8	8-7
Кабельный ввод металлический M16 IP68	8	20	18	10.5	15.4	18	5-10	6
Кабельный ввод металлический M20 IP68	8	22	22	12.6	19.7	19.7	6-12	4
Кабельный ввод металлический M24 IP68	9	24	27	14.4	23.7	21.7	10-14	3
Кабельный ввод металлический M28 IP68	9	30	30	18.3	26.3	26.9	13-18	2
Кабельный ввод металлический M32 IP68	10	35	35	22.4	31.6	31	15-22	2-1